

## Fietsenstaander monteren


### Inhoud

- 1 lange stok met gaten
- 2 zijsteunen
- 2 haken
- 2 bouten
- 4 afdekmoeren
- 2 moeren
- 4 kleine afdekplaatjes en 1 groot



Monteer de zijsteunen.  
Neem de lange metalen stok, hou de 2 gaten  
onderaan, deze dienen voor de zijsteunen.

Plaats eerst de zijsteunen correct. Verbind  
met de 2 bouten en de moeren.  
Test even of je staander blijft staan.

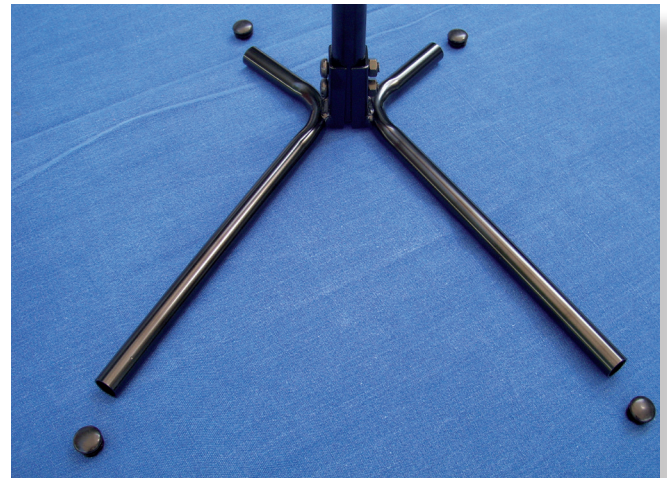

Op de 4 uiteinden van de zijsteunen komen  
de plastic afdekplaatjes.  
Duw die er recht in, zodat je alleen het bo-  
venste deel nog ziet.

Doe dit ook op de bovenkant van de lange  
staaf. Dit afdekdoopje is een maatje groter.






Monteer de haken.

In het bovenste gat plaats je de 1<sup>ste</sup> haak.  
Waar de 2<sup>de</sup> haak moet komen, is afhankelijk van het model van jouw fiets.  
Plaats de 2<sup>de</sup> haak voorlopig halverwege.  
Draai de afdekmoeren handvast aan.

Er zijn 2 afdekmoeren als reserve!  
Geef deze aan je leerkracht.

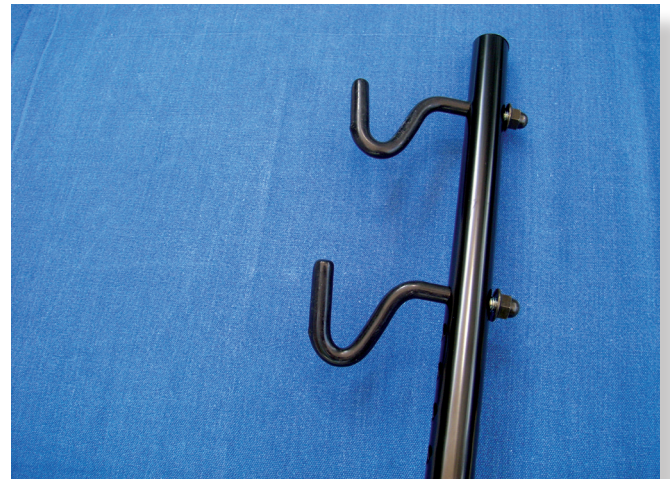

Met de fietsenstaander (ook wel kippenpoot genoemd) blijft je fiets zonder steun staan. Het achterwiel steunt niet meer op de grond. Dit is gemakkelijk om aan te werken. Bv. als je aan de ketting werkt.

Plaats eerst de bovenste buis van het frame in de bovenste haak. (zie rode pijl)  
Controleer nu of de 2de haak op de juiste plaats is gemonteerd. Zoniet: plaats de haak correct.

